NEO 371 3-in-1

UN AUTÉNTICO 3 EN 1 PARA TU CREATIVIDAD.

- **Fuente de luz:**
Lámpara Osram® Sirius HRI 371W.
- **Ángulo de haz:**
0° - 45°
- **Flujo Lumínico:**
Hasta 13,500 lúmenes (abierto).
- **Rueda de color:**
11 filtros dicroicos + abierto, color dividido.
- **Rueda de gobos rotativos:**
8 gobos intercambiables e indexables + abierto.
- **Rueda de gobos estáticos:**
10 gobos + abierto.
- **Filtro Frost**

Neo 371 3-en-1 es el nuevo cabezal móvil híbrido de **NEO** diseñado para otorgar un auténtico haz Beam, Spot y Wash sin perder rendimiento ni versatilidad. Su avanzado sistema óptico facilita una variación de 0 a 45 grados con una eficiencia lumínica y definición inigualables en cada apertura. Este novedoso cabezal móvil ha sido creado para desbloquear nuevas posibilidades creativas, sea cual fuere la aplicación. Descubre un auténtico 3 en 1 para tu creatividad.

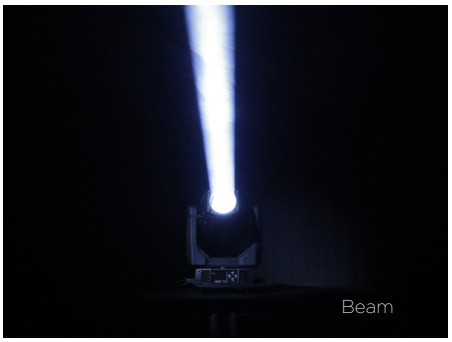

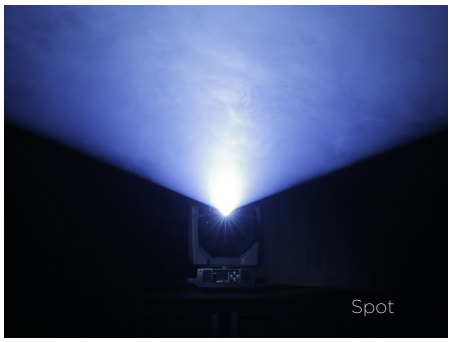

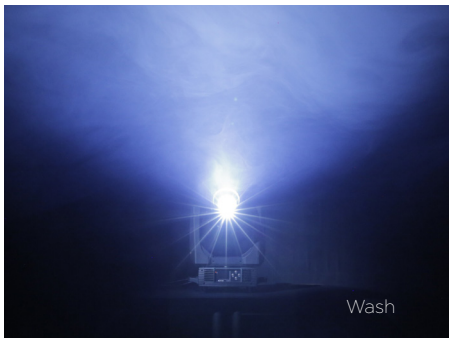

NEO 371 3-in-1

Fuente & ópticas
- Fuente de luz: Osram® Sirius HRI 371W
- Temperatura color: 7400K
- CRI ≥80Ra
- Ángulo de haz: 0°- 45°

Información fotométrica
- Flujo lumínico: 13500 lúmenes
- 2,5° Ángulo de haz: 86,350 Lux @ 20M
- 43° Ángulo de haz: 916 Lux @ 10M

Efectos y funciones
- Rueda de color: 11 filtros dicroicos + abierto, color dividido
- Rueda de gobos rotativos bidireccional: 8 gobos intercambiables e indexables + abierto
- Rueda de gobos estáticos: 10 gobos + abierto
- Dimensiones del gobo: Exterior 11.9 mm., Imagen máxima 6 mm., • Máximo espesor: 0.5 mm.
- Gobo shake
- Filtro frost
- Prisma rotativo de 8 facetas
- Prisma lineal de 8 facetas
- Foco motorizado
- Dimmer: 0-100%
- Dimmer de 16-bit
- Estrobo: Alta velocidad, Pulso, Random de 1-25Hz, Pulso con velocidad ajustable, sincrónico y asincrónico.

Control
- Canales DMX: 16/19/22
- Indicador de temperatura de la base, brazo & lámpara
- Actualización de software vía DMX

Movimiento
- Pan: 540°
- Tilt: 270°
- Motor de 3 fases
- Resolución de 32-bit
- Reposicionamiento automático

Eléctrico
- Rango de voltaje de entrada: 100–240V, 50-60Hz
- Consumo máximo de potencia: 560W
- Fuente de alimentación conmutada SMPS

Características físicas
- Conectores DMX: 2 conectores XLR (XLR-3 de entrada & salida)
- Alimentación: Neutrik® PowerCON de Entrada/Salida
- Display LCD
- Dimensiones: 661x450x441 mm.
- Peso: 28 Kg.

Rangos de temperatura
- Operación: -15°C / +45°C
- Inicialización: -25°C / +45°C
- Almacenamiento: -40°C / +60°C
- Refrigeración: disipador y ventiladores monitoreados desde el sistema en forma inteligente.